

schuett phoenix II Sicherheits-Bunsenbrenner, schuett-biotech schuett phoenix II Safety Bunsen Burner

① schuett phoenix II Sicherheits-Bunsenbrenner

Zum Sterilisieren, Erhitzen, Abflammen oder Ausglühen.

Moderner Bunsenbrenner mit höchstem Sicherheitsstandard und herausragenden Qualitätsmerkmalen: Bedien- und Sicherheitshinweise als Bild und Volltextanzeige (im Farb-Display) in allen gängigen Weltsprachen. Interaktives Farbdisplay. Einzigartige Joystick-Navigation. Komfortables Arbeiten wahlweise per Handbetrieb, Fußschalter oder Bewegungssensor. Für den Einsatz in mikrobiologischen Sicherheitswerkbänken.

Gehäuse aus poliertem Edelstahl und Sicherheitsglas. UV- und Lösungsmittelbeständig, abflammbar und leicht zu reinigen.

Für Erdgas-Betrieb (zentrale Gasversorgung im Labor) oder Propan-/Butangas-Betrieb (mobil mit Gaskartuschen). „Push-and-Twist“-Brennerkopfwechsel ohne Werkzeug. Schrägstellung rechts oder links. Kontrollierte Brenndauer von 1 sec bis 120 min (wählbar). Automatische Sicherheitsabschaltung (wählbar). Überhitzungsschutz / Brennerkontrolle über Sensoren. Flammenregulierung. Flammen- und Zündungsüberwachung. Geprüft nach DIN 30665 Teil 1, DIN-DVGW-Prüfzeichen.

3 Modelle zur Auswahl:

schuett phoenix II eco

(mit Fußtaster und LED-Kontrollleuchte)

Zünden der Flamme per Fußtaster oder Hand-Knopfdruck (AN/AUS). Optimal für die Sicherheitswerkbank.

schuett phoenix II standard

(Farb-Display und Sprachauswahl, Sensor und Fußtaster)

Zünden der Flamme per Sensor 1x oder 2x, Fußtaster oder Hand-Knopfdruck (AN/AUS). Mit Brennzeitanzeige

schuett phoenix II accu

(Farb-Display und Sprachauswahl, Sensor, integrierter Hochleistungsakku)

Zünden der Flamme per Sensor 1x oder 2x, Fußtaster oder Hand-Knopfdruck (AN/AUS). Mit Brennzeitanzeige und Akku-Statusanzeige. Im Gehäuse integrierter Hochleistungsakku für bis zu 30 Stunden Betriebsdauer (Schnell-Ladestation inkl. Überladeschutz), ideal für den mobilen Einsatz.

Maße (B×T×H): 128 × 160 × 85 mm
Netzanschluss: 100 – 240 V, 50/60 Hz
Gewicht: ca. 1000 g

Artikel	Best.-Nr.
① schuett phoenix II eco	10 31 83542
② schuett phoenix II standard	10 31 83552
schuett phoenix II accu	10 31 83562


Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
③ Adapter für Gaskartuschen CV 360 ¹⁾	10 31 87212
Adapter für Gaskartuschen CV 206 ²⁾	10 31 87232
Adapter für Gaskartuschen CV 300/470 ²⁾	10 31 87252
④ Adapter für Gaskartuschen CP 250 ²⁾	10 31 87302
Adapter für Gaskartuschen CG 1750 ²⁾	10 31 87322
Fußtaster/Fußschalter Edelstahl, 3,5 m Kabel	10 31 88392
⑤ Spritzschutz aus Glas	10 31 88332
⑥ Windschutz, Edelstahl	10 31 88342
Instrumentenablage, Edelstahl	10 31 88352
Hot-Tray, Edelstahl, 160 × 140 × 160 mm	10 31 88362
Druckminderer für 5 und 11 kg Propan-Gasflaschen	10 31 88302

¹⁾ Inkl. Druckminderer

²⁾ Inkl. Druckminderer und Sicherheits-Gasschlauch 0,5 m

Passende Gaskartuschen und Sicherheits-Gasschläuche auf Anfrage.

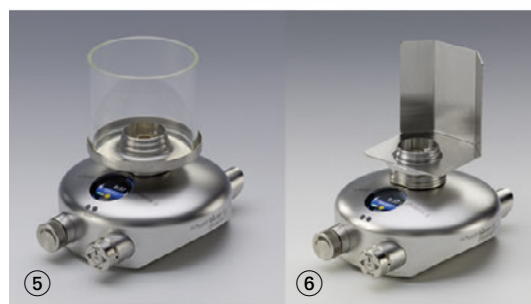

Impfösen-Ausglühkarussell halb- und vollautomatisch

Exakte und zeitgesteuerte Ausglüheinstellung je nach Impfösentyp. Reduzierung des Gasverbrauchs, Erhöhung der Impfösen-Lebensdauer. Die Impföse wird mit dem Impfösenhalter nach der Benutzung in das Karussell eingehängt, per Drehung über dem Brenner positioniert und ausgeglüht. Ausglühzeit stufenlos einstellbar. Zum kontinuierlichen Abarbeiten von Probenreihen, auch in der Werkbank, konzipiert.

Halbautomatisch: **schuett easyloop** (für 6 Impfösenhalter)

Bequeme Drehung per Hand, vollautomatischer Ausglühvorgang. Zur Verwendung mit Sicherheits-Bunsenbrennern **schuett phoenix II standard** und **accu**. Ausglühzeit: einstellbar von 1 s bis 120 min

Vollautomatisch: **schuett flammy R** (für 5 Impfösenhalter)

Vollautomatische Rotation und Ausglühen. Zur Verwendung mit gängigen Gas-Sicherheitsbrennern. Ausglühzeit: 2 bis 10 s (wählbar)

Maße (B×T×H): 100 × 160 × 345 mm
Anschlusswerte: 230 V, 50 Hz oder 115 V, 60 Hz
Gewicht: ca. 2000 g

Artikel	Best.-Nr.
⑦ schuett easyloop	10 31 83202
schuett flammy R	10 31 83531

⑦ **schuett easyflame Abflammpistole**

Mobiles Handgerät. Zum Abflammen und Sterilisieren. Mit Piezozündung und Gasmengenregulierung, für die Erzeugung einer „weichen“ oder „scharfen“ Flamme. Stufenlose Einstellung der Flammengröße. Hohe Betriebssicherheit. Im Kurzzeitbetrieb brennt die Flamme nur so lange, wie der Drucktaster gedrückt wird. Im Dauerbetrieb mit Feststelltaste.

schuett easyflame zum direkten Anschluss von Propan-/Butan-Gaskartuschen

- Anschluss von Kartuschen mit 7/16"-Schraubgewinde, wie CG 1750, Express 444, AT 2000
- Mittels Adapter (optional) ist die Verwendung von CV 360 oder CP 250-Steckgaskartuschen möglich

schuett easyflame^{plus} zum Anschluss von Erdgas und Propan-/Butangas mittels Gas-Sicherheitsschläuchen

- Erdgasschlauch für die zentrale Gasversorgung zum einfachen Aufstecken am Gerät
- Propan-/Butangasschlauch mit Verschraubung (¼"-Linksgewinde) für die Verwendung von Gaskartuschen-Adaptoren oder Gasflaschen, siehe Zubehör **schuett phoenix II**

Maße (B×H×T): 260 × 90 × 60 mm
Gewicht: ca. 350 g

Artikel	Best.-Nr.
schuett easyflame Abflammpistole	10 31 89102
zur Verwendung mit Propan-/Butangas, inkl. PVC-Halter für Kartuschen	
schuett easyflame^{plus} Abflammpistole	10 31 89112
zur Verwendung mit Erdgas und Propan-/Butangas	
CV 360-Adapter für schuett easyflame	10 31 89502
zur Verwendung mit Butangas CV 360 Gaskartuschen (nur für 10 31 89102)	
CP 250-Adapter für schuett easyflame	10 31 89602
zur Verwendung mit Butangas CP 250 Gaskartuschen (nur für 10 31 89102)	
Adapter für Gaskartuschen CV 206²⁾	10 31 87232
Adapter für Gaskartuschen CV 300/470²⁾	10 31 87252

2) Inkl. Druckminderer und Sicherheits-Gasschlauch 0,5 m

